LISTINO PREZZI 2015 SISTEMI DI ARREDO COMPONIBILI RELAX, JEKO, LOFT SOLO SMART

Informativa sul trattamento di dati personali

Decreto Legislativo nr. 196 del 30 Giugno 2003 - (Codice in materia di protezione dei dati personali)

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legge suddetto, INFORMIAMO che IN FORMA S.R.L. design su misura

tratta dati personali di Clienti, Fornitori, Partner e anche di soggetti che hanno rapporti con la società, che vengono: - comunicati volontariamente e direttamente e dagli interessati telefonicamente, via fax o via e-mail, - raccolti attraverso manifestazioni o eventi, acquisiti tramite elenchi pubblici.

Secondo la legge indicata (rif. Art. 2 - Finalità), il Titolare del trattamento garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

Finalità del trattamento dei dati personali Tutti i dati comunicati dai soggetti interessati, sono trattati esclusivamente per adempimenti connessi all'attività economica dell'azienda, quali la fornitura di prodotti e servizi richiesti, in particolare:

- per l'inserimento nelle anagrafiche nei database informatici aziendali;
- per l'emissione di documenti di trasporto, fatture e note accredito;
- per l'emissione di preventivi e offerte a clienti attivi e/o potenziali;
- per l'emissione di richieste di offerte a fornitori attivi e/o potenziali;
- per la tenuta della contabilità ordinaria e iva:
- per la gestione di incassi e pagamenti;
- per l'invio di informative tecniche e/o commerciali inerenti la propria attività a clienti attivi e/o potenziali;
- per l'elaborazione di statistiche interne aventi lo scopo di monitorare il grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi e dei prodotti forniti al fine di un migliore orientamento alle esigenze della clientela;
- per lo scambio di comunicazioni inerenti l'attività economica, amministrativa e commerciale dell'azienda mezzo telefono, posta, corriere, fax, e-mail;
- per soddisfare gli obblighi previsti dalle norme di legge, dai regolamenti, dalla normativa comunitaria, da norme civilistiche e fiscali.

Comunicazione e diffusione dei dati I dati personali che i clienti, i fornitori, i collaboratori hanno volontariamente comunicato ai nostri uffici, non saranno in alcun modo diffusi. I dati personali degli interessati, qualora fosse necessario, potranno essere comunicati, a:

- tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi;
- nostri collaboratori, dipendenti, agenti e fornitori, nell'ambito delle relative mansioni e/o di eventuali obblighi contrattuali con loro, inerenti i rapporti commerciali con gli interessati;
- uffici postali, a spedizionieri e a corrieri per l'invio di documentazione e/o materiale;
- tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private (società del gruppo anche non appartenenti alla U.E., studi di consulenza legale, amministrativa e fiscale, Uffici Giudiziari, Camere di Commercio, Camere ed Uffici del Lavoro, ecc.), quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento della nostra attività e nei modi e per le finalità sopra illustrate;
- istituti bancari per la gestione d'incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti. In questi casi saranno comunicati solo i dati essenziali, e non eccedenti, rispetto alle finalità.

Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento II conferimento dei propri dati personali, da parte dei soggetti che intendono aprire un rapporto commerciale con la nostra azienda, anche se puramente informativo sulle nostre attività /servizi. è da ritenersi facoltativo, ma il loro eventuale mancato conferimento potrebbe comportare la mancata prosecuzione del rapporto, del suo corretto svolgimento e degli eventuali adempimenti di legge. anche fiscali. I dati sono conservati presso la sede operativa della nostra società, per il tempo prescritto dalle norme civilistiche e fiscali.

Le modalità del trattamento Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando sia supporti cartacei che informatici con l'osservanza di ogni misura cautelativa, al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza. I dati saranno altresì gestiti e protetti in ambienti il cui accesso è sotto costante controllo.

Titolare del Trattamento dei dati personali Il Titolare del trattamento dei dati personali è In Forma Srl. Via Cesana e Villa 29. 20853 BIASSONO (MB) Il personale di In Forma è incaricato del trattamento.

Diritto di accesso ai dati personali. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento;
- della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
 L'interessato ha diritto di ottenere:
- l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,ancorché pertinenti allo scopo della raccolta:
- al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o ad uno dei responsabili, anche per il tramite di un incaricato. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile potrà essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefaxo posta elettronica.

IN FORMA DESIGN SU MISURA

Condizioni commerciali

Prodotti

Tutte le caratteristiche, i dati tecnici e le fotografie dei prodotti In Forma Srl , hanno carattere informativo quindi non impegnativo. In Forma Srl si riserva la facoltà di apportare modifiche ai prodotti e al loro confezionamento, senza obbligo di preavviso.

Prezzi

Verranno applicati i prezzi in vigore all'atto dell'ordine dei materiali e saranno indicati nel preventivo e conferma d'ordine. La ditta In Forma si riserva il diritto di variare i prezzi in listino senza alcun preavviso. Tale eventuale variazione non riguarderà ordini già confermati. I prezzi in € si intendono IVA esclusa.

Pagamenti

Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati ai sensi dell'Art. 1182 c.c. presso la nostra sede. Le condizioni di pagamento sono subordinate all'analisi finanziaria di rischio effettuata dalla nostra società di rating, stabilite a specifico del partner. Le condizioni di pagamento vengono indicate sul preventivo e conferma d'ordine. Indipendentemente dalle condizioni di pagamento speciali sono validi le seguenti condizioni generali : • Non sono accettati in alcun caso trattenute o arrotondamenti del valore fattura; • L'insolvenza di RIBA provoca l'addebito di ogni spesa e degli interessi; • In caso di ritardato pagamento, l'acquirente si

obbliga a corrispondere gli interessi di mora e compensativi ai tassi bancari; • Gli eventuali sconti condizionati al pagamento giá accreditati in fattura, in caso di ritardo, saranno riaddebitati.

Resa

L'ordine minimo è pari $a \in 300,00$ netto rivenditore. Per ordini inferiori a tale importo verrà addebitato in fattura un contributo di trasporto pari $a \in 20,00$ netto.

Consegna

E' nostra prassi, al ricevimento dell'ordine, inviare entro 48 ore la relativa conferma che comprende tutti i dati importanti relativi alla merce e al trasporto e che richiediamo sia restituita controfirmata per accettazione dal cliente. Gli ordini non vengono processati in mancanza di detta accettazione. I tempi generali di consegna per i prodotti In Forma Srl sono di 30 gg dalla ricezione della suddetta accettazione e hanno valore indicativo. I ritardi non imputabili a nostra volontà non pregiudicano in ogni caso la validità dell'ordine, l'ordine non può essere cancellato. Il trasporto può essere effettuato con nostri mezzi o tramite nostri vettori convenzionati. La merce viene generalmente spedita resa Franco Destino, ai sensi dell'Art. 1693

Garanzie e presupposti per la sostituzione

Tutti i prodotti In Forma sono garantiti esenti da difetti nel materiale e nelle lavorazioni, non contengono sostanze pericolose per la salute e non danneggiano l'ambiente. In Forma si impegna alla sostituzione dei prodotti difettati nel caso l'equo protesto di qualità sia comunicato entro 3 giorni trascorsi dal ricevimento, salvo che il difetto sia conseguenza del non rispetto dei limiti dichiarati nelle specifiche del prodotto, da vizi di montaggio o dovuti ad uso improprio e non previsto dalle specifiche. Si prega di segnare sul doc. di trasporto gli eventuali danni dovuti al trasporto e comunicare subito il fatto alla In Forma. Non si accettano reclami trascorsi gli otto giorni dal ricevimento della merce. La garanzia é valida per 12 mesi ed esclude ogni rivalsa per danni non dipendenti da In Forma Srl. Per ogni controversia il foro competente è quello di Milano. InForma non è responsabile di ordini ricevuti con informazioni e dati errati communicati dal cliente.



Montanti e componenti



Alluminio anodizzato **Naturale**

Linea Atelier

Nell'impossibilità di riprodurre fedelmente i colori in stampa, invitiamo a consultare i relativi campioni.

prega di chiedere offerta



CO Laminato Bianco



WE Wengè




NC Nocé



MO Morier

Rivestimento interno cassettiere (bianco).



RD D

Componenti in legno: Pannello di particelle di legno rivestito con carte decorative impregnate con resine melaminiche conforme alla normativa europea (CLASSE E1) nel contenuto di formaldeide. Il prodotto è stabile nelle condizioni normali d'impiego, l'esposizione all'eccessiva umidità ne può provocare il rigonfiamento e si degrada per effetto di una prolungata esposizione ai raggi solari.

Componenti in metallo: Alluminio anodizzato naturale con componenti in zama pressofusa e viti di varie dimensioni in metallo. Inserti in PVC.

Bordi: Monostrato di carta impregnata e PVC spessore 1mm. Si possono scollare a temperature > 80°C.

Ante e Frontali: Pannello in melaminico con bordatura in ABS di spessore 1 mm.

Piedini: Alluminio anodizzato, con particolari in plastica o in zama pressofusa zincata.

Cassetti: Riquadro in multistrato tinta bianco dotato con fondo in fibra di legno da 8 mm.

Apertura cassetti: sistema PUSH-TO-OPEN spingi e apri ad estrazione parziale o maniglia

Schienali: Pannello rivestito spessore 18mm.

Eccentrici per l'assemblaggio: Zama pressofusa zincata e serra un tirante in metallo.

Informazioni Ecologiche: Il prodotto non deve essere disperso nell'ambiente ma deve essere conferito nelle apposite aree in quanto può essere riciclato.


Misure Antincendio: Il prodotto non è infiammabile. Nel caso di eventuale incendio utilizzare acqua, anidride carbonica, polveri o schiume per lo spegnimento.

Uso e Manutenzione: Il prodotto non richiede particolari precauzioni, si raccomanda di non esporlo ad eccessiva umidità. Per la pulizia utilizzare un panno e detergenti non abrasivi e non solventi.

Attenzione: per la corretta installazione del prodotto può essere necessario l'uso di viti e tasselli non forniti da In Forma perchè il loro utilizzo varia al variare del supporto.

IN FORMA DESIGN SU MISURA



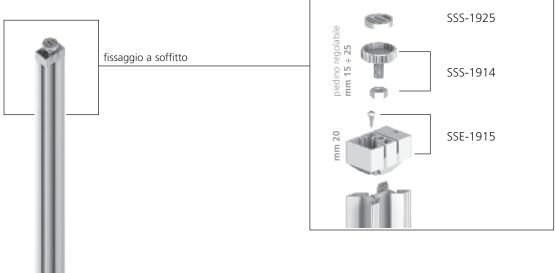

Montante Relax pavimento-soffitto


SSE-2422-118-AN

H mm 3080 L mm 30 P mm 48


Montante in alluminio anodizzato.

Il fissaggio del montante avviene incastrando i piedini regolabili (Art. SSS-1914) in dischetti precedentemente fissati nel pavimento e nel soffitto con una vite (Art SSS-1925).

Il montante è facilmente riducibile in altezza dopo aver svitato il terminale (art SSE-1915). Non si effettua taglio a misura.

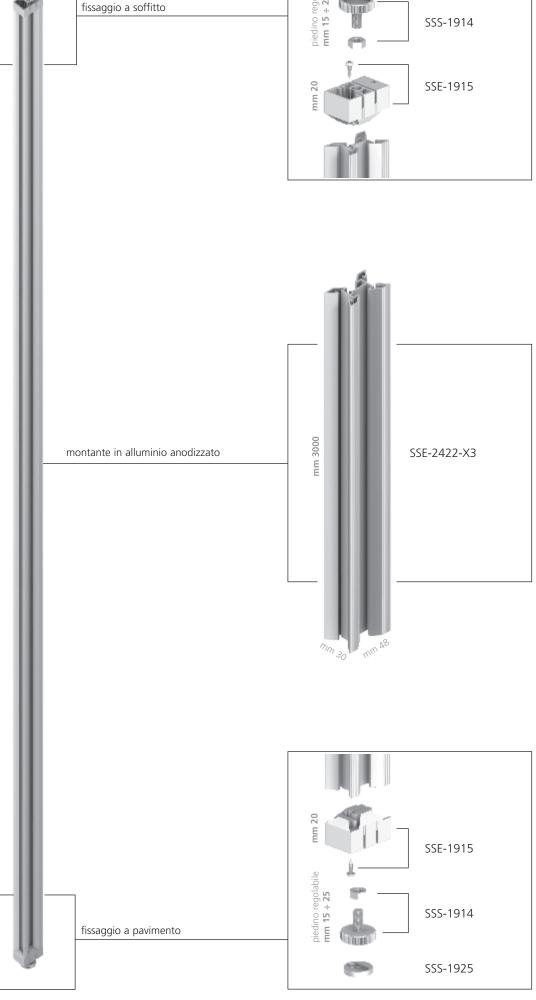

IN FORMA DESIGN SU MISURA

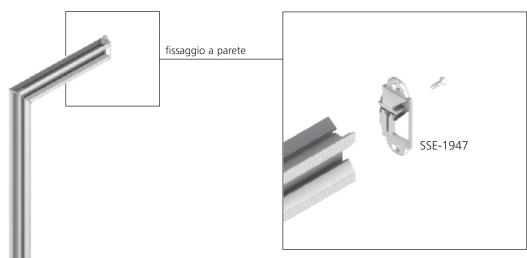

Montante **Relax** pavimento-parete

SSE-2121-080-AN

H mm 2250 L mm 30 P mm 275

SSE-2422X-108AN


H mm 2750 L mm 30 P mm 275

Montante in alluminio anodizzato.

Il montante viene fissato al pavimento e alla parete. Il fissaggio a parete avviene direttamente al muro.

Il montante è facilmente riducibile in altezza dopo aver svitato il terminale (art SSE-1915). Non si effettua taglio a misura.

E' disponibile in due altezze diverse: 2250 e 2750 mm.

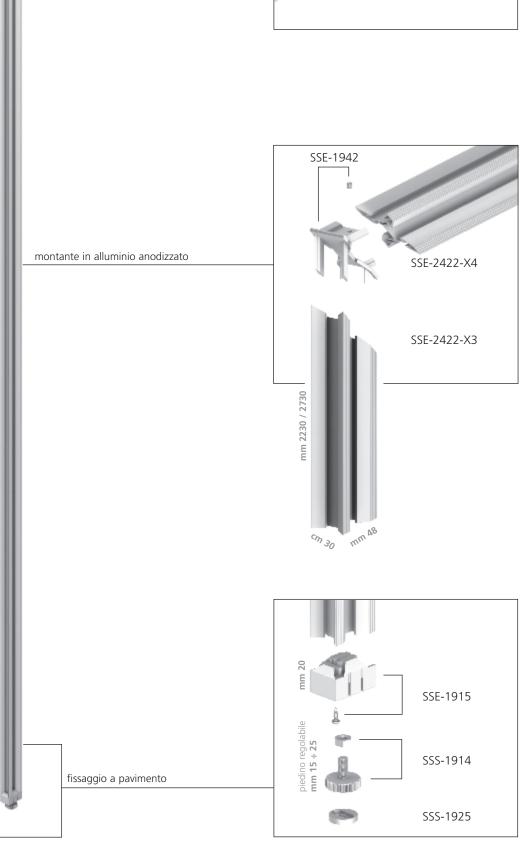




Morsetto sostegno ripiano **SSE-2263-AN**

Il morsetto può essere fissato indifferentemente su tutti i lati del montante a qualsiasi altezza.

Il fissaggio avviene tramite l'avvitamento di una brugola che, facendo ruotare una piastrina, incastra il morsetto al montante (vedi fig.1)

L'apertura della morsa è regolabile attraverso la brugola posta nella parte inferiore del morsetto. L'apertura va da 0 a 30 mm. I gommini neri posti all'interno della morsa del morsetto possono essere tolti a piacimento.

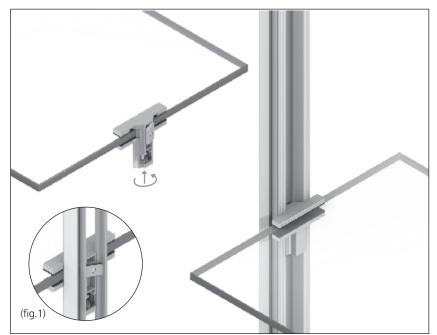

Bordatura per ripiano **SSE-2025-AN**

Il ripiano può essere fissato mediante l'utilizzo di bordature in alluminio. Dopo avere fissato il morsetto sostegno ripiani (SSE-2263-AN) al montante, aprite la morsa in modo tale da stringere la bordatura e appoggiatevi sopra il ripiano.

La bordatura porta ripiani fino a 30 mm di spessore e può essere facilmente ridotta in lunghezza grazie ai tappi asportabili. La bordatura aumenta la portata del ripiano da 20 a 25 kg.

Attenzione: l'uso delle bordature aumenta di 26 mm l'ingombro in larghezza del ripiano: tenerne conto in fase di progettazione.




Coperture montante

La copertura montante può essere inserita su tutti i lati del montante ed è facilmente accorciabile a misura con un seghetto per metallo

Oltre che svolgere una funzione estetica, la copertura, ha la funzione di copri-fili.

La copertura si incastra a pressione.





Sostegno ripiano SSE-2024-AN

Il sostegno, applicato nella parte alta del montante pavimento-parete, permette di fissare per tutta la lunghezza della composizione un ripiano della larghezza massima di 700 mm (vedi fig.2).

Il sostegno è indicato anche per dare un maggior supporto al ripiano: ne aumenta infatti la portata e la robustezza (vedi fig.3).





Traverso di rinforzo a parete

SSE-8622-222-AN

Il traverso si fissa direttamente al muro mediante tasselli e al montante con lo stesso meccanismo del morsetto sostegno ripiani.

Il traverso di rinforzo a parete è obbligatorio quando si installa il Servetto.

In altre situazioni progettuali il traverso di rinforzo aumenta la stabilità dei montanti e il loro ancoraggio a muro.

Il traverso è facilmente riducibile in lunghezza dopo aver svitato la piastrina di fissaggio a muro.



Supporto per barra ad angolo **SSR-2022-X**

Supporto da fissare sotto il ripiano ad angolo al centro e che consente di posizionare due barre, una perpendicolare all'altra.




Mezzo montante per applicazione a muro

SSE-2026-2700-AN

Il mezzo montante per applicazione a muro di 15 mm di spessore consente di risolvere particolari problemi progettuali. Presenta un unico lato utile


Presenta un unico lato utile per il fissaggio degli accessori ed è pre-forato in 7 punti per il fissaggio a muro.






Montanti Relax

Dimensioni per sviluppo composizioni








con Bordatura per ripiano


SSE-2025-AN

Attenzione: l'uso delle bordature aumenta di 26 mm l'ingombro in larghezza del ripiano: tenerne conto in fase di progettazione.







X = mm 550, 900, 1320



Dimensioni per sviluppo composizioni ad angolo

Relax







Relax A

Montanti Relax

Montante **Relax** pavimento-soffitto

Montante in alluminio anodizzato.

Il fissaggio del montante avviene incastrando i piedini regolabili (Art. SSS-1914) in dischetti precedentemente fissati nel pavimento e nel soffitto con una vite (Art SSS-1925).

Il montante è facilmente riducibile in altezza dopo aver svitato il terminale (art SSE-1915). Non si effettua taglio a misura.

La variante per applicazione a muro consente di risolvere particolari problemi progettuali. Presenta un unico lato utile per il fissaggio degli accessori ed è pre-forato in 7 punti per il fissaggio a muro (vedi pag. 9 per dettaglio tecnico).

finiture	mm L x P x H	codic	prezzo €
Alluminio	30 x 48 x 3080	SSE-2422-118-AN	88,50

Variante con "mezzo montante" per applicazione a muro (vedi pag. 9)

Alluminio 30 x 15 x 2700 **SSE-2026-2700-AN 29,00**


Montante **Relax** pavimento-parete

Montante in alluminio anodizzato.

Il montante viene fissato al pavimento e alla parete. Il fissaggio a parete avviene direttamente al muro.

Il montante è facilmente riducibile in altezza dopo aver svitato il terminale (art SSE-1915). Non si effettua taglio a misura.

E' disponibile in due altezze diverse: 2250 e 2750 mm.

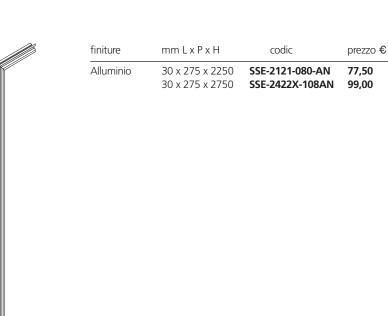

Montanti Relax

Copertura zigrinata

La copertura montante può essere inserita su tutti i lati del montante Relax ed è facilmente accorciabile a misura con un seghetto per metallo. Oltre che svolgere una funzione estetica, la copertura, ha la funzione di copri-fili.

Il fissaggio al montante avviene a pressione. Se si utilizza la copertura montante è possibile sostituire i terminali del montante (Art. SSE-1915 vedi pag.6) con il terminale SSE-2453-AN. Sitratta di un terminale specifico per le coperture perchè consente un più agevole taglio a misura ed evita di dover effettuare un taglio a 45°.



finiture	mm L x P x H	codic	prezzo €	
Alluminio	30 x 3030	SSE-2287-118-AN	19.50	



Inserto ellittico

La copertura montante può essere inserita su tutti i lati del montante Relax ed è facilmente accorciabile a misura con un seghetto per metallo. Oltre che svolgere una funzione estetica, la copertura, ha la funzione di copri-fili.

Il fissaggio al montante avviene a pressione. Per un montaggio più agevole si consiglia di fissare gli inserti prima di installare il montante. Se si utilizzano gli inserti ellittici è necessario sostituire i terminali del montante (Art. SSE-1915 vedi pag.6) con il terminale SSE-2453-AN. Si tratta di un terminale specifico per gli inserti ellittici perchè consente un più agevole taglio a misura. Evita infatti di dover effettuare un taglio a 45°, ma soprattutto consente di avere l'inserto della stessa lunghezza del montante garantendo la sicura e corretta installazione del prodotto.



Alluminio	30 x 70 x 3030	SSE-2419-118-AN	49.50	_
finiture	mmLxPxH	codic	prezzo €	







Nuovo morsetto sostegno ripiani

Venduto singolarmente. montaggio piú rapido.

(Per fissare un ripiano prevedere l'acquisto di due morsetti)

Il nuovo meccanismo del morsetto consente di regolarne il fissaggio al montate anche dopo avere fissato il ripiano nella morsa.

Portata max. 20 Kg la coppia.



Alluminio	apertura max. mm 30	SSE-2263-AN	11,50
finiture	dimensioni	codice	prezzo€ cad.

La brugola che fa ruotare la farfallina posizionata sul retro del morsetto non è più posizionata all'interno della morsa del morsetto, bensì al di sotto.

Bordatura per ripiani

Confezione con 1 bordatura compresa di morsetto SSE-2263-AN

Bordatura in alluminio anodizzato. La bordatura porta ripiani fino a 30 mm di spessore e può essere facilmente ridotta in lunghezza grazie ai tappi asportabili.

Portata max. 25 Kg la coppia. La bordatura aumenta la portata del ripiano da 20 a 25 kg.



finiture	mm L x P x H	codice	prezzo €	
Alluminio	500 x 13 x 30	SSE-2025-AN	23,50	

Il ripiano può essere fissato mediante l'utilizzo di bordature in alluminio. Dopo avere fissato il morsetto sostegno ripiani (SSE-2263-AN) al montante, aprite la morsa in modo tale da stringere la bordatura e appoggiatevi sopra il ripiano (vedi pagina 10).

Attenzione

l'uso delle bordature aumenta di 26 mm l'ingombro in larghezza del ripiano: tenerne conto in fase di progettazione (vedi pagina 8). Per ogni ripiano servono 2 bordature.

Re ax

Componenti

Barra appendiabiti

La barra appendiabiti completa di morsetti di fissaggio, viene fornita completa di un profilo in PVC antiscivolo e antirumore.

Non si effettua taglio a misura.



finiture	mm L x P x H	codic	prezzo €
Alluminio	1320 x 20 x 30	SSR-2022	35,50
Alluminio	1220 x 20 x 30	SSE-2022-048-AN	34,00

Il fissaggio al montante avviene con il meccanismo a brugola come per il morsetto sostegno ripiani.

E' facilmente accorciabile a misura con un seghetto per metallo.

Attenzione

non è possibile utilizzare questo articolo insieme al ripiano da 1320 mm con bordature in alluminio SSE-2025-AN.

Morsetto sostegno barra appendiabiti

Confezione di due morsetti di fissaggio per barra appendiabiti.

Da utilizzare nel caso sia possibile o necessario ricavare due barre appendiabiti dalla barra da 1320 mm (Art. SSR-2022) e da 1220 mm (Art. SSE-2022-048-AN)





Alluminio	SSR-1930-AN	18.50	
finiture	codice	prezzo €	

Accessorio per barra ad angolo

Supporto da fissare sotto il centro del ripiano ad angolo e che consente di posizionare due barre, una perpendicolare all'altra (vedi pagina 9).

Per il corretto montaggio dell'accessorio barra ad angolo è necessario usare i sostegni semplici per moduli sospesi per il ripiano ad angolo. (SSE-2282-AN)



finiture	codice	prezzo €
Alluminio	SSR-2022-X	19,50

Scarpiera

Scarpiera in alluminio, facilmente riducibile in lunghezza con un seghetto per metallo.

Carico max consentito 25 Kg.

Non si effettua taglio a misura.



finiture	mmL x P	codice	prezzo €
Alluminio	1320 x 220	SSR-2023	67,00

Attenzione

non è possibile utilizzare questo articolo insieme al ripiano da 1320 mm con bordature in alluminio SSE-2025-AN.


Se ax

Componenti

Sali-scendi modello "Solido"

Finitura Nero alluminio.

Allungabile da 700 a 1200 mm. L'ingombro in altezza è di 850 mm.



finiture codice prezzo €

Alluminio SSN-08-LAG-AN 188,00

Per fissare il sali-scendi ai montanti è necessario acquistare le due piastre di supporto per sali-scendi (Art. SSE-2420-AN) e due Traversi di rinforzo a parete (Art. SSE-8622-AN).

Attenzione

non è utilizzabile con moduli da 1320 mm.

Piastra per "Solido"

La piastra di supporto consente di fissare il sali-scendi ai montati. Il sistema di fissaggio è comune a quello di tutti gli altri elementi




Alluminio	SSF-2420-AN	28.00	_
finiture	codice	prezzo €	

Traverso di rinforzo a parete

Il traverso si fissa direttamente al muro mediante tasselli e al montante con lo stesso meccanismo del morsetto sostegno ripiani.

Il traverso di rinforzo a parete è obbligatorio quando si installa il sali-scendi.



Alluminio	220 x 30 x 45	SSE-8622-222-AN	19.50	
finiture	mm L x P x H	codice	prezzo €	

In altre situazioni progettuali il traverso di rinforzo aumenta la stabilità dei montanti e il loro ancoraggio a muro. Il traverso è facilmente riducibile in lunghezza dopo aver svitato la piastrina di fissaggio a muro (vedi pagina 9).

Portapantaloni

Portapantaloni con telaio e astine in alluminio, con anti-scivolo in PVC 18 mm.



finitura astine	mm L x P x H	codice	prezzo €
Alluminio	900 x 500 x 105	2450-900-AN	139,00

Attenzione:

Per utilizzare il portapantaloni è necessario ordinare anche due sostegni (Art. SSE-2282X-AN)

I supporti sono forniti nella stessa finitura dei legni ordinati nella stessa composizione. In caso non siano ordinate parti in legno, i supporti saranno in legno color alluminio.

Cestino in filo metallico

Cestino in filo metallico finitura grigia , estraibile, comprensivo di telaio e morsetti



finitura	mm L x P x H	codice	prezzo €
Grigio	850 x 480 x 135	2451-900-AN	95,00




26 ax

Componenti

Porta cravatte estraibile

Porta cravatte estraibile Servetto finitura Grigio-Trasparente.



Grigio-Trasparente	500 x 60	SSN-BP-161-AN	56.00	
finiture	mm L x H	codice	prezzo €	

Per fissare il portacravatte al montante è necessario acquistare una piastra per portacravatte (art. SSE-2421-AN).

Piastra per porta cravatte

La piastra di supporto consente di fissare il Porta cravatte estraibile ai montati.


Il sistema di fissaggio è comune a quello di tutti gli altri elementi.



Alluminio	SSF-2421-AN	11.00	_
finiture	codice	prezzo €	

Kit piedini

Kit di 4 piedini in alluminio anodizzato con componenti in lega di alluminio e plastica



finiture	mm H	codice	prezzo €
Alluminio	80	SSS-5555-4	43,00

A D D D

Componenti

Sostegno ripiano

Il sostegno, applicato nella parte alta del montante pavimento-parete, permette di fissare per tutta la lunghezza della composizione un ripiano della larghezza massima di 70 cm (vedi pagina 9).



finiture	mm L x H	codice	prezzo €
Alluminio	230 x 120	SSE-2024-AN	18,50

Il fissaggio al montante avviene con il meccanismo a brugola come per il morsetto sostegno ripiani.

Attenzione

È assolutamente necessario avvitare il ripiano al sostegno al fine di garantire la sicurezza della struttura.

Sostegno semplice per moduli sospesi

Il sostegno per moduli sospesi è da utilizzare per fissare le cassettiere sospese e i ripiani ad angolo.

Può essere utilizzato anche per fissare i ripiani perché il sostegno ha predisposti due fori per avvitare due viti nel ripiano.



finiture	codice	prezzo €
Alluminio	SSE-2282X-AN	5,50

Attenzione

È assolutamente necessario avvitare il ripiano o la cassettiera al sostegno al fine di garantire la sicurezza della struttura.

Kit 4 ruote

Kit di 4 ruote per cassettiera 2 cassetti. Il set contiene 2 ruote con freno e 2 ruote senza freno.









finiture	mm H x Ø	codice	prezzo €
Alluminio	80 x 60	SSS-5555-2	36,00
Alluminio	110 x 80	SSS-5555-3	51,00

Relax AC


Linea Atelier

Ripiani legno prof. 50

Ripiani in melaminico con bordatura in ABS di spessore 1 mm.

Carico max consentito sul piano 20 Kg.

*La laccatura comporta un aumento dei tempi di consegna a 60 gg lavorativi.




finiture	mm L x P x H	codice	prezzo €
Bianco	550 x 500 x 25 900 x 500 x 25 1320 x 500 x 25	HSSR-5550-CO HSSR-5553-CO HSSR-5551-CO	42,00
Wengè	550 x 500 x 25 900 x 500 x 25 1320 x 500 x 25	HSSR-5550-WE HSSR-5553-WE HSSR-5551-WE	42,00
Noce	550 x 500 x 25 900 x 500 x 25 1320 x 500 x 25	HSSR-5550-NC HSSR-5553-NC HSSR-5551-NC	42,00
Morier	550 x 500 x 25 900 x 500 x 25 1320 x 500 x 25	HSSR-5550-MO HSSR-5553-MO HSSR-5551-MO	42,00

Ripiani legno prof. 32

Ripiani in melaminico con bordatura in ABS di spessore 1 mm.

Carico max consentito sul piano 20 Kg.

*La laccatura comporta un aumento dei tempi di consegna a 60 gg lavorativi.



finiture	mm Lx Px H	codice	prezzo €
Bianco	550 x 320 x 25 900 x 320 x 25	HSSR-5555-CO HSSR-5556-CO	32,00 42,00
Wengè	550 x 320 x 25 900 x 320 x 25	HSSR-5555-WE HSSR-5556-WE	
Noce	550 x 320 x 25 900 x 320 x 25	HSSR-5555-NC HSSR-5556-NC	32,00 42,00
Morier	550 x 320 x 25 900 x 320 x 25	HSSR-5555-MO HSSR-5556-MO	•

Se ax


Linea Atelier

Ripiano ad angolo

Ripiani in melaminico con bordatura in ABS di spessore 1 mm. Il ripiano ad angolo viene fornito in due pezzi da assemblare. Per il fissaggio usare tre SSE-2282X-AN per ripiano.

Carico max consentito sul piano 20 Kg.

*La laccatura comporta un aumento dei tempi di consegna a 60 gg lavorativi.



finiture	mm L \times P \times H	codice	prezzo €
Bianco	1050 x 500 x 25	HSSR-5558-CO	84,60
Wengè	1050 x 500 x 25	HSSR-5558-WE	84,60
Noce	1050 x 500 x 25	HSSR-5558-NC	84,60
Morier	1050 x 500 x 25	HSSR-5558-MO	84,60

Tagli a misura

InForma effettua il servizio di tagli a misura su ripiani in legno.

Prendi il prezzo della prossima misura e aggiungi 7,00 EUR

Bordo per ripiano

Bordo in ABS da 1 mm per ribordare ripiani dopo il taglio a misura non effettuato da InForma

Effettuato dal cliente.


finiture	dimensioni	codice	prezzo €
Bianco	lunghezza 100 spessore 29	ABS-CO	7,00
Wengè	lunghezza 100 spessore 29	ABS-WE	7,00
Noce	lunghezza 100 spessore 29	ABS-NC	7,00
Morier	lunghezza 100 spessore 29	ABS-MO	7,00

Ripiani vetro

Ripiano in vetro temperato.

Carico max consentito sul piano 20 Kg.

Non riducibili a misura.



finiture	mm Lx P x H	codice	prezzo €
Extra chiaro	550 x 320 x 10	SSR-5555-TG	57,00
	900 x 320 x 10	SSR-5556-TG	89,00
Bronzo	550 x 320 x 8	SSR-5555-BR	47,00
	900 x 320 x 8	SSR-5556-BR	68,00

Linea Atelier

Cassettiere a 2 cassetti


Cassettiera con due cassetti in melaminico con guide PUSH-TO-OPEN (spingi e apri, codice "PP") ad estrazione parziale e bordatura in ABS che conferisce alla cassettiera una rifinitura al tatto e alla vista molto gradevole. Schiena da 18 mm nella stessa finitura della cassettiera.

Disponibile anche nella versione con maniglie e chiusura ammortizzata (codice "SM").

La cassettiera, oltre ad essere fissata internamente ai montanti con il kit di fissaggio SSS-1913-HA, deve poggiare su 2 sostegni SSE-2282X-AN non inclusi nella confezione.

Compatibile con il set di piedini e di ruote, da ordinare separatamente.

*La laccatura comporta un aumento dei tempi di consegna





finiture	mm L x P x H	codice	prezzo €
Bianco	550 x 500 x 400 900 x 500 x 400	HSSR-3332XX-CO HSSR-3337XX-CO	193,00 269,00
	XX - Aggiungere PP p	oer push pull, SM per ma	niglia e chiusura rallentata
Wengè	550 x 500 x 400 900 x 500 x 400	HSSR-3332XX-WE HSSR-3337XX-WE	• - · ·
Noce	550 x 500 x 400 900 x 500 x 400	HSSR-3332XX-NC HSSR-3337XX-NC	193,00
Morier	550 x 500 x 400 900 x 500 x 400	HSSR-3332XX-MO HSSR-3337XX-MO	


Cassettiera a 3 cassetti su piedini


Cassettiera con tre cassetti in melaminico con guide PUSH-TO-OPEN (spingi e apri) ad estrazione parziale e bordatura in ABS che conferisce alla cassettiera una rifinitura al tatto e alla vista molto gradevole. Schiena da 18 mm nella stessa finitura della cassettiera. Diaponibile anche nella versione con maniglie e chiusura ammortizzata.

La cassettiera, oltre ad essere fissata internamente ai montanti con il kit di fissaggio SSS-1913-HA, deve poggiare su 2 sostegni SSE-2282X-AN non inclusi nella confezione.

Compatibile con il set di piedini e di ruote, da ordinare separatamente.

*La laccatura comporta un aumento dei tempi di consegna







finiture	mm L x P x H	codice	prezzo€
Bianco	550 x 500 x 600 900 x 500 x 600	HSSR-3317XX-CO HSSR-3334XX-CO	284,00 388,00
	XX - Aggiungere PP p	er push pull, SM per mai	niglia e chiusura rallentata
Wengè	550 x 500 x 600 900 x 500 x 600	HSSR-3317XX-WE HSSR-3334XX-WE	
	XX - Aggiungere PP p	er push pull, SM per mai	niglia e chiusura rallentata
Noce	550 x 500 x 600 900 x 500 x 600	HSSR-3317XX-NC HSSR-3334XX-NC	
	XX - Aggiungere PP p	er push pull, SM per mai	niglia e chiusura rallentata
Morier		SSR-3317XX-MO	284.00 320.00

XX - Aggiungere **PP** per push pull, **SM** per maniglia e chiusura rallentata

IN FORMA DESIGN SU MISURA


Linea Atelier

Contenitore ad ante battenti (HSSR-3339...)

Ideale per le composizioni a giorno. Schienale da 18 mm nella stessa finitura del contenitore. Disponibile con apertura ante PUSH-TO-OPEN (spingi e apri, codice "PP") e nella versione con maniglie e chiusura ammortizzata (codice "SM").

Oltre ad essere fissato internamente ai montanti con il kit di fissaggio (SSE-1913-HA), deve poggiare su 2 sostegni SSE-2282X-AN non inclusi nella confezione.

*La laccatura comporta un aumento dei tempi di consegna a 60 gg lavorativi.






finiture	mm LxPxH	codice	prezzo €
Bianco	900 x 320 x 480	HSSR-3339XX-CO	201,00
	XX - Aggiungere PP (per push pull, SM per mai	niglia e chiusura rallentata
Wengè	900 x 320 x 480	HSSR-3339XX-WE	201,00
	XX - Aggiungere PP (per push pull, SM per mai	niglia e chiusura rallentata
Noce	900 x 320 x 480	HSSR-3339XX-NC	201,00
	XX - Aggiungere PP (per push pull, SM per mai	niglia e chiusura rallentata
Morier	900 x 320 x 480	HSSR-3339XX-MO	201,00

Contenitore ad ante battenti

Il box internamente è suddiviso da 2 ripiani. Il contenitore si presta molto bene per soluzioni a giorno e per il contract. Schienale da 18 mm nella stessa finitura del contenitore. Disponibile con apertura ante PUSH-TO-OPEN (spingi e apri, codice "PP") e nella versione con maniglie e chiusura ammortizzata (codice "SM").

Oltre ad essere fissato internamente ai montanti con il kit di fissaggio (SSE-1913-HA), deve poggiare su 4 sostegni SSE-2282X-AN non inclusi nella confezione. Carico max consentito 30 kg. Si consiglia l'appoggio a terra, è compatibile con il set di piedini e di ruote da ordinare separatamente.

*La laccatura comporta un aumento dei tempi di consegna a 60 gg lavorativi.



	/	



finiture	mm L x P x H	codice	prezzo €
Bianco	900 x 500 x 960	HSSR-3310-CO	324,00
Wengè	900 x 500 x 960	HSSR-3310-WE	324,00
NI	000 500 000	LICCR 2240 NG	224.00
Noce	900 x 500 x 960	HSSR-3310-NC	324,00
Morier	900 x 500 x 960	HSSR-3310-MO	324,00





Montanti e componenti



Alluminio anodizzato **Naturale**

Linea Atelier

Nell'impossibilità di riprodurre fedelmente i colori in stampa, invitiamo a consultare i relativi campioni.



CO Laminato Bianco



WE Wengè



NC Nocé




MO Morier

Rivestimento interno cassettiere (bianco).



Altri colori RAL sono disponibili, s prega di chiedere





Componenti in legno: Pannello di particelle di legno rivestito con carte decorative impregnate con resine melaminiche conforme alla normativa europea (CLASSE E1) nel contenuto di formaldeide. Il prodotto è stabile nelle condizioni normali d'impiego, l'esposizione all'eccessiva umidità ne può provocare il rigonfiamento e si degrada per effetto di una prolungata esposizione ai raggi solari.

Componenti in metallo: Alluminio anodizzato naturale con componenti in zama pressofusa e viti di varie dimensioni in metallo. Inserti in PVC.

Bordi: Monostrato di carta impregnata e PVC spessore 1mm. Si possono scollare a temperature > 80°C.

Ante e Frontali: Pannello in melaminico con bordatura in ABS di spessore 1 mm.

Piedini: Alluminio anodizzato, con particolari in plastica o in zama pressofusa zincata.

Cassetti: Riquadro in multistrato tinta bianco dotato con fondo in fibra di legno da 8 mm.

Apertura cassetti: sistema PUSH-TO-OPEN spingi e apri ad estrazione parziale o maniglia

Schienali: Pannello rivestito spessore 18mm.

Eccentrici per l'assemblaggio: Zama pressofusa zincata e serra un tirante in metallo.

Informazioni Ecologiche: Il prodotto non deve essere disperso nell'ambiente ma deve essere conferito nelle apposite aree in quanto può essere riciclato.

Misure Antincendio: Il prodotto non è infiammabile. Nel caso di eventuale incendio utilizzare acqua, anidride carbonica, polveri o schiume per lo spegnimento.

Uso e Manutenzione: Il prodotto non richiede particolari precauzioni, si raccomanda di non esporlo ad eccessiva umidità. Per la pulizia utilizzare un panno e detergenti non abrasivi e non solventi.

Attenzione: per la corretta installazione del prodotto può essere necessario l'uso di viti e tasselli non forniti da In Forma perchè il loro utilizzo varia al variare del supporto.




Sistema di arredo componibile a cremagliera

Sistema di arredo componibile a cremagliera con possibilità di pannelli a parete. Ideale per composizioni Notte e Giorno.


La struttura portante di Jeko può essere utilizzata anche senza pannellatura.

Dimensioni della cremagliera in altezza

Il passo della cremagliera è 32 mm. Il ripiano più basso rimane a 127 mm dal pavimento.




Dimensioni dei pannelli

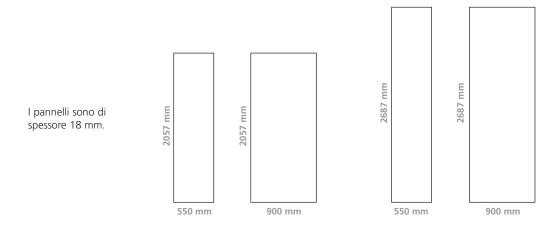


Dimensioni per sviluppo composizioni con pannelli a muro



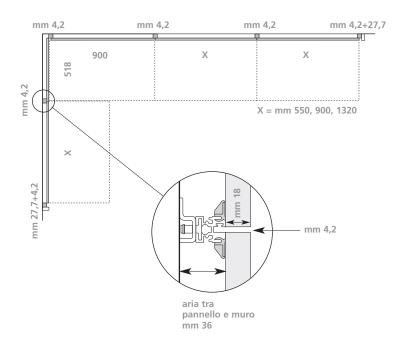


Dimensioni per sviluppo composizioni con carter di copertura e senza pannelli a muro

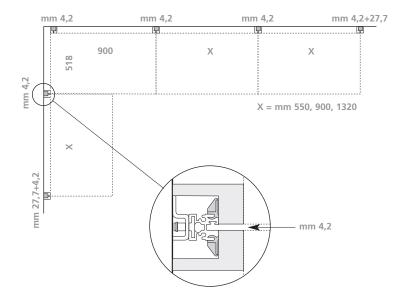


Esempi di applicazione per le staffe


Esempio 1 - Per sospendere ripiani utilizzare:




Esempio 2 - Per sospendere tubo appendiabiti utilizzare:




 $Esempio \ 3 - Per \ sospendere \ contenitore \ + \ ripiano \ utilizzare:$




Esempio 4 - Per sospendere ripiano + contenitore utilizzare:




Esempio 5 - Per sospendere contenitori utilizzare:




Esempio 6 - Per sospendere ripiani + contenitori utilizzare:

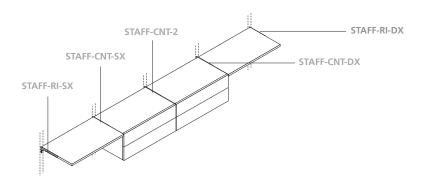

Esempio 7 - Per sospendere ripiani + contenitore utilizzare:

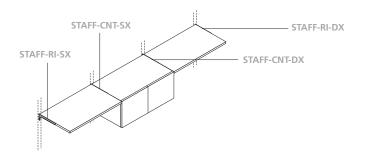

Esempio 8 - Per sospendere ripiani + contenitore+ tubo appendiabiti utilizzare:

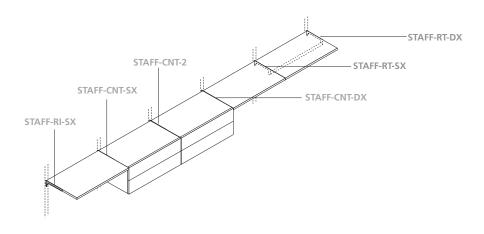

Cremagliera

Cremagliera in alluminio anodizzato con passo 32 mm e partenza a 70 mm dal fondo. Possibilità di regolazione dell'inclinazione della stessa rispetto al muro e regolazione in altezza tramite piedino di 7 mm. Disponibile in 2 lunghezze: 2057 mm e 2687 mm

finiture	mm L	codice	prezzo €
Alluminio	2057	JE-2050-7	53,00
	2687	JE-2680-7	60,00

Carter di finitura

Carter di finitura in alluminio con scasso su entrambe le estremità per alloggio battiscopa.

Lo scasso è doppio per permettere l'utilizzo dello stesso articolo sia come carter destro che sinistro.


È sempre necessario effettuare almeno un taglio del carter per rimuovere l'alloggio del battiscopa non utilizzato. Nel caso non sia presente il battiscopa è necessario effettuare il taglio su entrambi i lati. É disponibile in varie finiture: alluminio anodizzato, e rivestito wengé. Disponibile in 2 lunghezze: 2250 mm e 2880 mm

finiture	mm L	codice	prezzo €
Alluminio	2250	JE-2250-CART-AN	43,00
	2880	JE-2880-CART-AN	48,50
Wengè	2250	JE-2250-CART-WE	48,50
	2880	JE-2880-CART-WE	60,00

La finitura wenge dei carter è differente dalla finitura dei componenti in laminato wenge

Staffa laterale per ripiano


Staffa in color alluminio necessaria per fissare il ripiano sul fianco destro (o sinistro) quando non è presente nessun elemento a destra (o a sinistra) del suddetto ripiano.



finiture	versione	codice	prezzo €	
Silver	destra sinistra	STAFF-RI-DX STAFF-RI-SX	16,00 16,00	

Staffa centrale per ripiano


Staffa in color alluminio necessaria per fissare due ripiani contigui.



finiture	codice	prezzo €
Silver	STAFF-RI-2	16,00

Staffa laterale per ripiano con tubo appendiabiti

Staffa in color alluminio necessaria per fissare il ripiano e il tubo appendiabiti sul fianco destro (o sinistro) quando non è presente nessun elemento a destra (o a sinistra) del suddetto ripiano.



finiture	versione	codice	prezzo €
Silver	destra	STAFF-RT-DX	20,50
	sinistra	STAFF-RT-SX	20.50

Staffa centrale per ripiano con tubo appendiabiti

Staffa in color alluminio necessaria per fissare due ripiani e due tubi appendiabiti in maniera contigua.




Silver	STAFF-RT-2	20.50	-
finiture	codice	prezzo €	


Barra appendiabiti

Barra appendiabiti in alluminio anodizzato con guarnizioneantiscivolo in PVC.

La barra appendiabiti può essere facilmente ridotta in lunghezza.



finiture	dimensioni	codice	prezzo €
Alluminio	da 55 da 90	TUBO-55	7,50 11 50



Staffa in color alluminio necessaria per sospendere i contenitori con un ripiano alla destra (o alla sinistra).

4	U,	U,
4	<u> </u>	
_	U	U

finiture	versione	codice	prezzo €	
Silver	destra sinistra	STAFF-CNT-DX STAFF-CNT-SX	22,00 22,00	

Staffa per contenitore

Staffa in color alluminio necessaria per sospendere i contenitori quando non sono presenti elementi alla destra ed alla sinistra del contenitore, o per due contenitori contigui.



Alluminio	STAFF-CNT-2	22.00	_
finiture	codice	prezzo €	

Portapantaloni

Portapantaloni in alluminio anodizzato con alloggio per 13 paia di pantaloni. Si fissa con le staffe utilizzate per i contenitori.



Alluminio	JE-PANT-13	265,00	_
finiture	codice	prezzo €	

Attenzione

Non è possibile sospendere una cassettiera alla destra o alla sinistra del portapantalone.

Alzatina

Alzatina in alluminio anodizzato. É necessario fissarla dietro i ripiani se non si utilizzano le pannellature sul muro.


finiture	dimensioni	codice	prezzo €
Alluminio	da 55	JE-AL-55	13,50
	da 90	JE-AL-90	20,50

Pannellature

Pannello

Pannello da 18 mm bordato in ABS da 1 mm provvisto di clip di fissaggio per la cremagliera.

*La laccatura comporta un aumento dei tempi di consegna a 60 gg lavorativi.



finiture	mm L x H x P	codice	prezzo€
Bianco	550 x 2057 x 18	HP-55-205-CO	58,00
	900 x 2057 x 18	HP-90-205-CO	74,00
	550 x 2687 x 18	HP-55-268-CO	69,00
	900 x 2687 x 18	HP-90-268-CO	95,00
Wengè	550 x 2057 x 18	HP-55-205-WE	58,00
	900 x 2057 x 18	HP-90-205-WE	74,00
	550 x 2687 x 18	HP-55-268-WE	69,00
	900 x 2687 x 18	HP-90-268-WE	95,00
Noce	550 x 2057 x 18	HP-55-205-NC	58,00
	900 x 2057 x 18	HP-90-205-NC	74,00
	550 x 2687 x 18	HP-55-268-NC	69,00
	900 x 2687 x 18	HP-90-268-NC	95,00
Morier	550 x 2057 x 18	HP-55-205-MO	58,00
	900 x 2057 x 18	HP-90-205-MO	74,00
	550 x 2687 x 18	HP-55-268-MO	69,00
	900 x 2687 x 18	HP-90-268-MO	95,00

Pannello per angolo

Pannello da 18 mm bordato in ABS da 1 mm provvisto di clip di fissaggio per la cremagliera.

Utilizzato per formare composizioni ad angolo.

*La laccatura comporta un aumento dei tempi di consegna a 60 gg lavorativi

finiture	mm L x H x P	codice	prezzo€
Bianco	518 x 2057 x 18	HP-52-205-CO	58,00
	518 x 2687 x 18	HP-52-268-CO	69,00
Wengè	518 x 2057 x 18	HP-52-205-WE	58,00
	518 x 2687 x 18	HP-52-268-WE	69,00
Noce	518 x 2057 x 18	HP-52-205-NC	58,00
	518 x 2687 x 18	HP-52-268-NC	69,00
Morier	518 x 2057 x 18	HP-52-205-MO	58,00
	518 x 2687 x 18	HP-52-268-MO	69,00

Tagli a misura

InForma effettua il servizio di tagli a misura dei pannelli.

Prendi il prezzo della prossima misura e aggiungi 7,00 EUR

Linea Atelier




Ripiani legno prof. 50

Ripiani in melaminico con bordatura in ABS di spessore 1 mm.

Carico max consentito sul piano 20 Kg.

*La laccatura comporta un aumento dei tempi di consegna a 60 gg lavorativi




finiture	mm L x P x H	codice	prezzo €
Bianco	550 x 500 x 25 900 x 500 x 25 1320 x 500 x 25	HSSR-5550-CO HSSR-5553-CO HSSR-5551-CO	42,00
Wengè	550 x 500 x 25 900 x 500 x 25 1320 x 500 x 25	HSSR-5550-WE HSSR-5553-WE HSSR-5551-WE	42,00
Noce	550 x 500 x 25 900 x 500 x 25 1320 x 500 x 25	HSSR-5550-NC HSSR-5553-NC HSSR-5551-NC	42,00
Morier	550 x 500 x 25 900 x 500 x 25 1320 x 500 x 25	HSSR-5550-MO HSSR-5553-MO HSSR-5551-MO	42,00

Ripiani legno prof. 32

Ripiani in melaminico con bordatura in ABS di spessore 1 mm.

Carico max consentito sul piano 20 Kg.

*La laccatura comporta un aumento dei tempi di consegna a 60 gg lavorativi



finiture	mm L x P x H	codice prezzo €
Bianco	550 x 320 x 25 900 x 320 x 25	HSSR-5555-CO 32,00 HSSR-5556-CO 42,00
Wengè	550 x 320 x 25 900 x 320 x 25	HSSR-5555-WE 32,00 HSSR-5556-WE 42,00
Noce	550 x 320 x 25 900 x 320 x 25	HSSR-5555-NC 32,00 HSSR-5556-NC 42,00
Morier	550 x 320 x 25 900 x 320 x 25	HSSR-5555-MO 32,00 HSSR-5556-MO 42,00

Tagli a misura


InFroma effettua il servizio di tagli a misura su ripiani in legno.

Prendi il prezzo della prossima misura e aggiungi 7,00 EUR

Cassettiere a 2 cassetti

Cassettiera con due cassetti in melaminico con guide PUSH-TO-OPEN (spingi e apri, codice "PP") ad estrazione parziale e bordatura in ABS che conferisce alla cassettiera una rifinitura al tatto e alla vista molto gradevole. Schiena da 18 mm nella stessa finitura della cassettiera. Disponibile anche nella versione con maniglie e chiusura ammortizzata (codice "SM").

Compatibile con il set di piedini e di ruote, da ordinare separatamente



finiture	mm L x P x H	codice	prezzo €
Bianco	550 x 500 x 400 900 x 500 x 400	SSR-3332XX-CO SSR-3337XX-CO	193,00 269,00
	XX - Aggiungere PP μ	oer push pull, SM per ma	niglia e chiusura rallentata
Wengè	550 x 500 x 400 900 x 500 x 400 XX - Aggiungere PP r	SSR-3332XX-WE SSR-3337XX-WE	193,00 269,00 Iniglia e chiusura rallentata
Noce	550 x 500 x 400 900 x 500 x 400	SSR-3332XX-NC SSR-3337XX-NC	193,00 269,00 uniglia e chiusura rallentata
Morier	550 x 500 x 400 900 x 500 x 400	SSR-3332XX-MO SSR-3337XX-MO	193,00 269,00




*La laccatura comporta un aumento dei tempi di consegna a 60 gg lavorativi.

Cassettiera a 3 cassetti

Cassettiera con tre cassetti in melaminico con guide PUSH-TO-OPEN (spingi e apri) ad estrazione parziale e bordatura in ABS che conferisce alla cassettiera una rifinitura al tatto e alla vista molto gradevole. Schiena da 18 mm nella stessa finitura della cassettiera. Diaponibile anche nella versione con maniglie e chiusura ammortizzata.

Compatibile con il set di piedini e di ruote, da ordinare separatamente.



finiture	mm L x P x H	codice	prezzo €
Bianco	550 x 500 x 600	SSR-3317XX-CO	284,00
	900 x 500 x 600	SSR-3334XX-CO	388,00
	XX - Aggiungere PP p	per push pull, SM per ma	niglia e chiusura rallentata
Wengè	550 x 500 x 600	SSR-3317XX-WE	284,00
	900 x 500 x 600	SSR-3334XX-WE	388,00
	XX - Aggiungere PP p	per push pull, SM per ma	Iniglia e chiusura rallentata
Noce	550 x 500 x 600	SSR-3317XX-NC	284,00
	900 x 500 x 600	SSR-3334XX-NC	388,00
	XX - Aggiungere PP p	per push pull, SM per ma	nniglia e chiusura rallentata
Morier	550 x 500 x 600	SSR-3317XX-MO	284,00
	900 x 500 x 600	SSR-3334XX-MO	388,00



^{*}La laccatura comporta un aumento dei tempi di consegna a 60 gg lavorativi.




Contenitore ad ante battenti

Ideale per le composizioni a giorno. Schienale da 18 mm nella stessa finitura del contenitore.

Disponibile con apertura ante PUSH-TO-OPEN (spingi e apri, codice "PP") e nella versione con maniglie e chiusura ammortizzata (codice "SM").

*La laccatura comporta un aumento dei tempi di consegna a 60 gg lavorativi.





finiture	mm LxPxH	codice	prezzo €
Bianco	900 x 320 x 480	HSSR-3339XX-CO	201,00
	VV 4 :	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
	XX - Aggiungere PP	per push pull, SM per man	iiglia e chiusura rallentata
Wengè	900 x 320 x 480	HSSR-3339XX-WE	201,00
	XX - Aggiungere PP	per push pull, SM per man	iglia e chiusura rallentata
Noce	900 x 320 x 480	HSSR-3339XX-NC	201,00
	XX - Aggiungere PP	per push pull, SM per man	niglia e chiusura rallentata
Morier	900 x 320 x 480	HSSR-3339XX-MO	201.00


Contenitore ad ante battenti

Il box internamente è suddiviso da 2 ripiani. Il contenitore si presta molto bene per soluzioni a giorno e per il contract. Schienale da 18 mm nella stessa finitura del contenitore.

Disponibile con apertura ante PUSH-TO-OPEN (spingi e apri, codice "PP") e nella versione con maniglie e chiusura ammortizzata (codice "SM").

Carico max consentito 30 kg. Si consiglia l'appoggio a terra, è compatibile con il set di piedini e di ruote da ordinare separatamente.

*La laccatura comporta un aumento dei tempi di consegna a 60 gg lavorativi.




finiture	mm LxPxH	codice	prezzo €
Bianco	900 x 500 x 960	HSSR-3310-CO	324,00
Wengè	900 x 500 x 960	HSSR-3310-WE	324,00
Noce	900 x 500 x 960	HSSR-3310-NC	324,00
Morier	900 x 500 x 960	HSSR-3310-MO	324,00



IN FORMA DESIGN SU MISURA

Kit piedini

Kit di 4 piedini in alluminio anodizzato con componenti in lega di alluminio e plastica



finiture	mm H	codice	prezzo €
Alluminio	80	SSS-5555-4	43,00

Kit 4 ruote

Kit di 4 ruote per cassettiera 2 cassetti. Il set contiene 2 ruote con freno e 2 ruote senza freno.



finiture	mm H x Ø	codice	prezzo €
Alluminio	80 x 60	SSS-5555-2	36,00
Alluminio	110 x 80	SSS-5555-3	51,00



Fase 1

Se necessario tagliare la cremagliera in modo tale da avere eventualmentela possibilità di regolare in altezza la cremagliera. Consigliamo dilasciare almeno 1 o 1.5 cm dal soffitto. In caso, tagliare la cremagliera dal lato opposto a quello del piedino.


Fase 2

In figura vedete il piedino della cremagliera. Questa è la parte che va appoggiata al pavimento. Vi consigliamo di regolare a zero i piedini di tutte le cremagliere prima di fissarle amuro.



Fase 3

In figura vedete le attaccaglie della cremagliera. Queste vi consentono di fissarela cremagliera al muro. Prima di inserirle nella cremagliera vi consigliamo di regolare a zero la vite (come l'attaccaglia di sx della foto)




Fase 4

Inserite le attaccaglie nella cremagliera come evidenziato in figura.



Fase 5

In figura vedete le clip del Carter. Queste vi consentono di fissare il carter alla cremagliera.



0

Fase 6

Il carter presenta uno smusso su entrambi i lati che serve per lo zoccolino. Almeno uno smusso deve essere tagliato. Fate attenzione a decidere PRIMA di tagliare l'estremità del carter se lo userete a destra o a sinistra della cremagliera!

Fase 7

Dopo aver tagliato il Carter dovete infilare le clip nere come rappresentato in figura.



Fase 8

Poi cliccate il carter sulla cremagliera (o a dx o a sx in funzione della posizione che la cremagliera avrà sulla parete).



Fase 9

Ora la prima cremagliera è pronta per essere fissata al muro.



Fase 10

Fissate la cremagliere al muro avvitando i tasselli nelle attaccaglie della cremagliera. Avvaletevi di una bolla per il corretto fissaggio della cremagliera.





Fase 11

Ora che avete fissato la prima cremagliera passiamo alla preparazione del pannello. In figura vedete le clip del pannello. Queste vi consentono di fissare il pannello alla cremagliera.



Fase 12

Avvitate le clip sul retro del pannello. Le due linguette nere vi consentono di prendere perfettamente il riferimento del bordo del pannello.



Fase 13

Avvitate 4 clip per ogni lato del pannello come rappresentato in figura.



Fase 14

Tagliate poi le linguette incidendole delicatamente con un cutter.(vedete immagini)





Fase 15

Ora prendete la seconda cremagliera e fissatela sul pannello cliccandola sulle clip. Fissatela sul lato corretto del pannello lasciando libero il lato che deve andare a cliccarsi sulla cremagliera già fissata a muro.







Fase 16

Fissate il pannello alla cremagliera già fissata a muro. Poi provvedete a fissare la seconda cremagliera al muro avvitandoi fischer nelle attaccaglie. Aiutatevi sempre con una livella per il corretto fissaggio.



Fase 17

Dopo aver fissato il primo pannello prendete due staffe per ripiano e infilatele nelle cremagliere. Appoggiatevi sopra una livella. Con una chiave regolate il piedino della cremagliera fino a quando le due staffe saranno perfettamente in bolla.



Fase 18

Consigliamo di fare questa operazione dopo aver installato ogni singolo pannello in modo da avere più facile accesso al piedino della cremagliera.



Fase 19

Consigliamo di fare questa operazione dopo aver installato ogni singolo pannello in modo da avere più facile accesso al piedino della cremagliera.



Una volta fissati tutti i pannelli potete procedere con il fissare tutti gli elementi sospesi.

 RIPIANI: CONSIGLIAMO DI FISSARE I RIPIANI ALLE STAFFE DOPO AVERLE POSIZIONATE NELLA CREMAGLIERA (CIO' VI CONSENTE DI NON DOVER PRENDERE IL RIFERIMENTO DI FISSAGGIO DEL RIPIANO).



Manuale di Montaggio JEKO



Fase di montaggio Pannello ad angolo

Prendete il pannello ad angolo (larghezza 51.8 cm) e fissate le clip in costa al pannello (lato da 1.8 cm), cercando di centrare il più possibile i fissaggi delle viti al centro dello spessore, non tenendo più come riferimento le linguette nere.



Dopo aver avvitato le clip al pannello, il procedimento di aggancio alla cremagliera rimarrà lo stesso, con l'unica differenza che su uno dei due agganci della cremagliera si fisserà il pannello con le clip sul retro mentre sull'altro verrà fissato il pannello ad angolo con le clip in costa.














Alluminio anodizzato **Naturale**

Vetri per fronte casetti con profili in alluminio





PW Bianco puro

LB9 - Cappuccino

Linea Atelier

Nell'impossibilità di riprodurre fedelmente i colori in stampa, invitiamo a consultare i relativi campioni.



CO Laminato Bianco



WE Wengè



NC Nocé




MO Morier

Rivestimento interno cassettiere (bianco).







Loft Solo Smart

Componenti in legno: Pannello di particelle di legno rivestito con carte decorative impregnate con resine melaminiche conforme alla normativa europea (CLASSE E1) nel contenuto di formaldeide. Il prodotto è stabile nelle condizioni normali d'impiego, l'esposizione all'eccessiva umidità ne può provocare il rigonfiamento e si degrada per effetto di una prolungata esposizione ai raggi solari.

Componenti in metallo: Alluminio anodizzato naturale con componenti in zama pressofusa e viti di varie dimensioni in metallo. Inserti in PVC.

Bordi: Monostrato di carta impregnata e PVC spessore 1mm. Si possono scollare a temperature > 80°C.

Ante e Frontali: Pannello in melaminico con bordatura in ABS di spessore 1 mm.

Piedini: Alluminio anodizzato, con particolari in plastica o in zama pressofusa zincata.

Cassetti: Riquadro in multistrato tinta bianco dotato con fondo in fibra di legno da 8 mm.

Apertura cassetti: sistema PUSH-TO-OPEN spingi e apri ad estrazione parziale o maniglia

Schienali: Pannello rivestito spessore 18mm.


Eccentrici per l'assemblaggio: Zama pressofusa zincata e serra un tirante in metallo.


Informazioni Ecologiche: Il prodotto non deve essere disperso nell'ambiente ma deve essere conferito nelle apposite aree in quanto può essere riciclato.

Misure Antincendio: Il prodotto non è infiammabile. Nel caso di eventuale incendio utilizzare acqua, anidride carbonica, polveri o schiume per lo spegnimento.

Uso e Manutenzione: Il prodotto non richiede particolari precauzioni, si raccomanda di non esporlo ad eccessiva umidità. Per la pulizia utilizzare un panno e detergenti non abrasivi e non solventi.


Attenzione: per la corretta installazione del prodotto può essere necessario l'uso di viti e tasselli non forniti da In Forma perchè il loro utilizzo varia al variare del supporto.

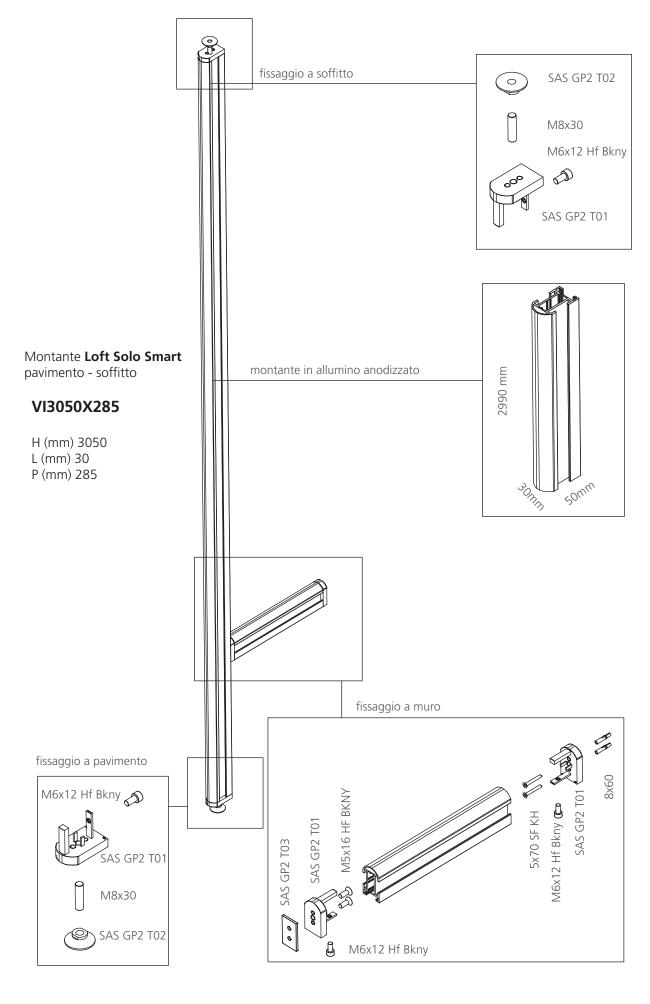

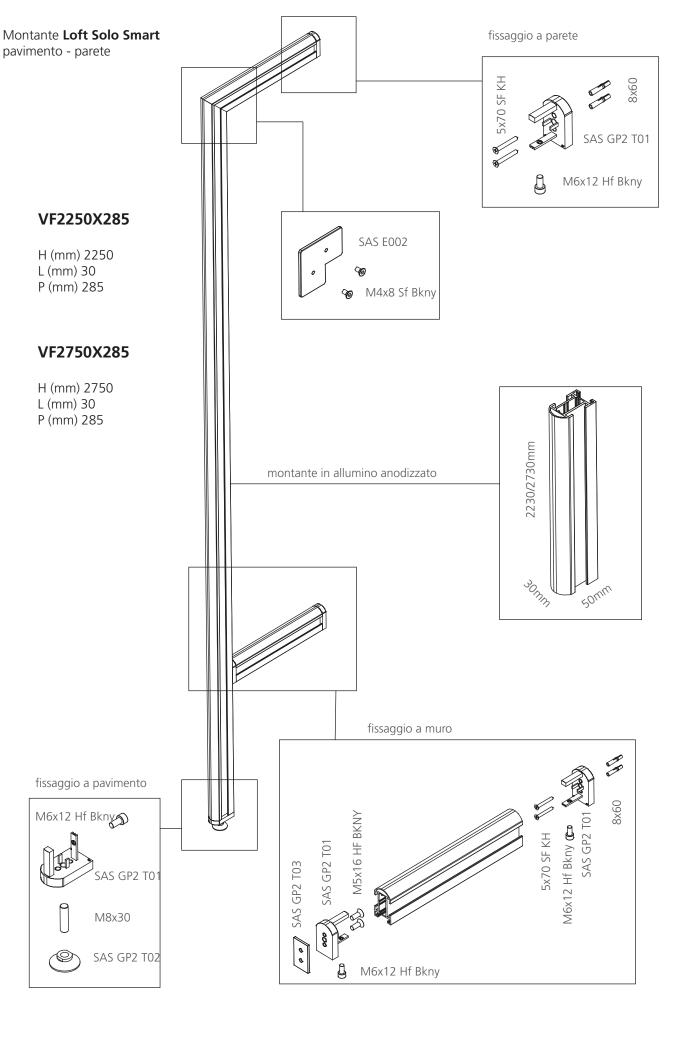


SUPPORTO PER RIPIANI IN LEGNO (SPF2)

- -predisposto per il fissaggio regolabile in altezza
- il ripiano si fissa con viti per legno

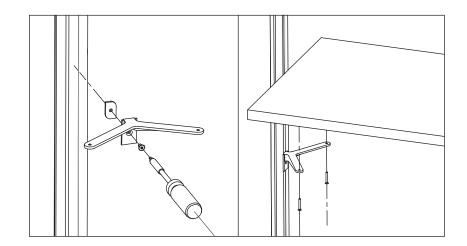


SUPPORTO PER PORTA PANTALONI **ESTRAIBILE**

- in melaminico spessore 18 mm
- elemento di rinforzo nella parte inferiore
- kit KN900 incluso

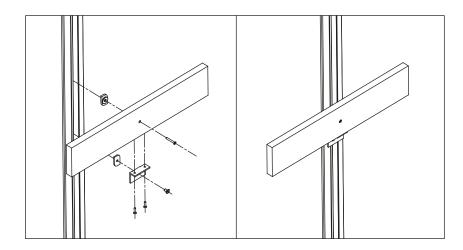


PIASTRA PER FISSAGGIO **SERVETTO**


- in melaminico spessore 18 mm
- incluso kit KN900 e ferramenta necessaria
- fornito nella stessa finitura dei componenti x la cabina

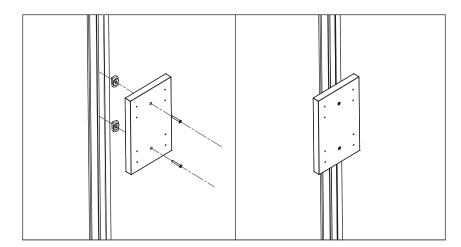


SUPPORTO PER CONTENITORE (GP2KL)

- profilo ad L da fissare nella parte inferiore del contenitore
- necessario per contenitore sospeso
- da ordinare a parte, 1 kit per ogni contenitore

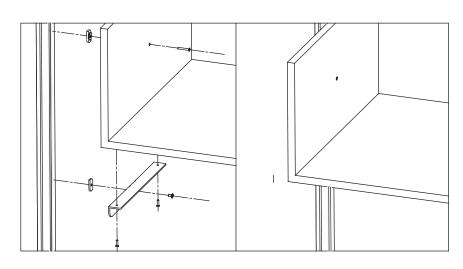

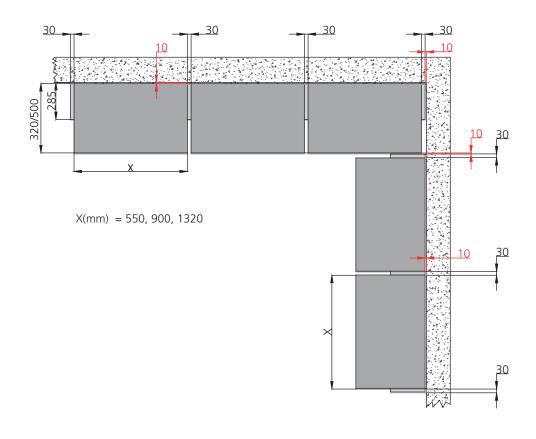

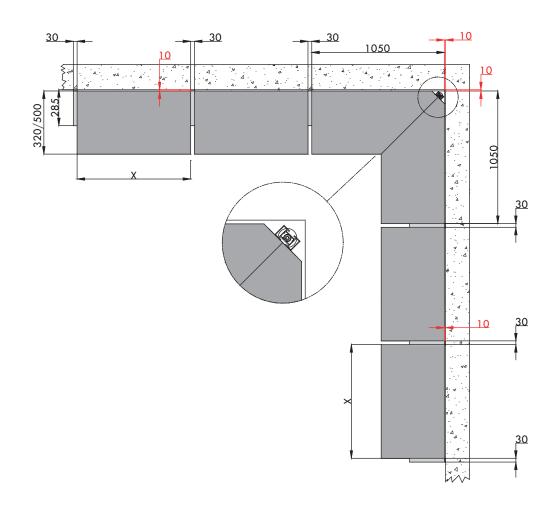

Montanti Loft Solo Smart

Montante **Loft Solo Smart** pavimento - soffitto

Montante in alluminio anodizzato

Alluminio	30x285x3050	VI3050X285	99.00	_
finiture	mmLxPxH	codice	prezzo €	

Montante **Loft Solo Smart** pavimento - parete

Montante in alluminio anodizzato



finiture	mm L x P x H	codice	prezzo€
finiture Alluminio	mm L x P x H 30x285x2250 30x285x2750	VF2250X285 VF2750X285	prezzo€ 93,00 99,00

per richieste speciali/fuori standard si prega di chiedere ns.offerta

Montanti Loft Solo Smart


Montante **Loft Solo Smart** per ripiani ad angolo


Montante in alluminio anodizzato

_	finiture	mm L x P x H	codice	prezzo €	
	Alluminio	30x50x2250	VSI2250	90,80	
		30x50x2750	VSI2750	105,30	
		30x50x3050	VSI3050	116,20	

Montante da utilizzare per la soluzione angolare, da installare nell'angolo

Kit 3 sostegni per ripiano ad angolo: SPF3




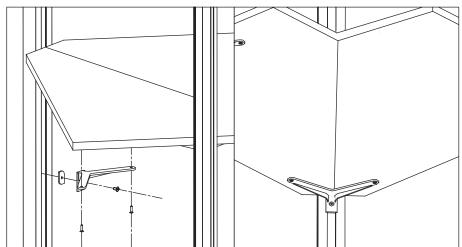

Linea Atelier

Supporti per ripiani

Confezione con due supporti




finiture	mm L x P x H	codice	prezzo €
verniciatura a polvere grigia	82x203x40	SPF2	12,00

Carico massimo: 20 kg /

ripiano

Supporti per ripiani ad angolo

Confezione con tre supporti




finiture	mm L x P x H	codice	prezzo €
verniciatura a polvere grigia	82x203x40	SPF3	19,00

Carico massimo: 20 kg/

ripiano


Kit sostegni per contenitore



Alluminio	30x300x30	GP2KI	47.20
finiture	mm L x P x H	codice	prezzo €

Adatto a tutti i contenitori

Set di ruote



finiture	mm H xØ	codice	prezzo€
plastica / metallo nero	80 x 60	SSS-5555-2	36,00
	110 x 80	SSS-5555-3	51,00

Adatto a tutti i contenitori

Linea Atelier

Barra appendi abiti




Finitura	lunghezza mm	codice	prezzo €
Alluminio	550	GP2KS2 550	24,00
	900	GP2KS2 900	30,00
	1320	GP2KS2 1320	39,00

Finitura: alluminio naturale anodizzato Finitura sostegni: rivestito a polvere grigio

Appendi abiti sali-scendi

Predisposto per il fissaggio al montante

Accessorio per fissaggio: piastra in melaminico spessore 18 mm, bordo ABS



grigio	900x140x820	RH900	244.00
Finitura	$L \times P \times H mm$	codice	prezzo €

Porta pantaloni estraibile



Finitura	LxPxHmm	codice	prezzo €
alluminio / laminato	900x500x75	KN900	150,00

Accessorio per fissaggio: piastra in melaminico spessore 18 mm, bordo ABS

Materiale: laminato e alluminio naturale anodizzato

Cesto estraibile



Finitura	L x P x H mm	codice	prezzo €
allumini	o 900x500x135	KK900	117,00

Materiale: laminato e alluminio naturale anodizzato


Luce led



Finitura	lunghezza mm	codice	prezzo €
Alluminio	1000	LED 1000	203,30
/Led	2000	LED 2000	283,10

Linea Atelier

Ripiani in legno - profondità 500 mm




Materiale: melaminico spessore 25 mm, bordatura in ABS spessore 1 mm Carico massimo: 20 kg / ripiano

*La laccatura comporta un aumento dei tempi di consegna a 60 gg lavorativi.

finiture	mm $L \times P \times H$	codice	prezzo €
	550x500x25	HSSR-5550-CO	32,00
Bianco	900x500x25	HSSR-5553-CO	42,00
	1320x500x25	HSSR-5551-CO	54,00
	550x500x25	HSSR-5550-WE	32,00
Wengé	900x500x25	HSSR-5553-WE	42,00
	1320x500x25	HSSR-5551-WE	54,00
	550x500x25	HSSR-5550-NC	32,00
Noce	900x500x25	HSSR-5553-NC	42,00
	1320x500x25	HSSR-5551-NC	54,00
	550x500x25	HSSR-5550-MO	32,00
Morier	900x500x25	HSSR-5553-MO	42,00
	1320x500x25	HSSR-5551-MO	54,00

Ripiani in legno - profondità 320 mm



Materiale: melaminico spessore 25 mm, bordatura in ABS spessore 1 mm Carico massimo: 20 kg / ripiano

*La laccatura comporta un aumento dei tempi di consegna a 60 gg lavorativi.

finiture	mm L x P x H	codice	prezzo €
Bianco	550x320x25	HSSR-5555-CO	32,00
	900x320x25	HSSR-5556-CO	42,00
Wengé	550x320x25	HSSR-5555-WE	32,00
J	900x320x25	HSSR-5556-WE	42,00
Noce	550x320x25	HSSR-5555-NC	32,00
14000	900x320x25	HSSR-5556-NC	42,00
Morier	550x320x25	HSSR-5555-MO	32,00
iviorier	900x320x25	HSSR-5556-MO	42,00

Ripiani ad angolo



Materiale: melaminico spessore 25 mm, bordatura in ABS spessore 1 mm Carico massimo: 20 kg / ripiano

*La laccatura comporta un aumento dei tempi di consegna a 60 gg lavorativi.

	finiture	mm L x P x H	codice	prezzo €
	Bianco	1050x500x25	HSSR-5558-CO	84,60
	Wengé	1050x500x25	HSSR-5558-WE	84,60
_	Noce	1050x500x25	HSSR-5558-NC	84,60
	Morier	1050x500x25	HSSR-5558-MO	84,60

Tagli a misura


InForma effettua il servizio di tagli misura su ripiani in legno.

Prendi il prezzo della prossima misura e aggiungi

7,00 Euro

Linea Atelier

Cassettiere a 2 cassetti, fronte cassetti in legno




Materiale: melaminico spessore 18 mm, bordatura in ABS spessore 1 mm

*La laccatura comporta un aumento dei tempi di consegna a 60 gg lavorativi.

finiture	mm L x P x H	codice	prezzo €
Bianco	550x500x400	HSSR-3332XX-CO	193,00
	900x500x400	HSSR-3337XX-CO	269,00
Wengé	550x500x400	HSSR-3332XX-WE	193,00
	900x500x400	HSSR-3337XX-WE	269,00
Noce	550x500x400	HSSR-3332XX-NC	193,00
	900x500x400	HSSR-3337XX-NC	269,00
Morier	550x500x400	HSSR-3332XX-MO	193,00
	900x500x400	HSSR-3337XX-MO	269,00

Cassettiere a 2 cassetti, fronte cassetti con vetro laccato e profilo in alluminio



Materiale: melaminico spessore 18 mm, bordatura in ABS spessore 1 mm

*La laccatura comporta un aumento dei tempi di consegna a 60 gg lavorativi.

finiture	mm L x P x H	codice	prezzo €
Bianco/LB9	550x500x400 900x500x400	HSSR-3332XX-CO-LB9	315,00 346,00
Bianco/PW	550x500x400	HSSR-3332XX-CO-PW	315,00
DIALICO/PVV	900x500x400	HSSR-3337XX-CO-PW	346,00
Wengé/LB9	550x500x400	HSSR-3332XX-WE-LB9	315,00
3	900x500x400	HSSR-3337XX-WE-LB9	346,00
Wengé/PW	550x500x400	HSSR-3332XX-WE-PW	315,00
	900x500x400	HSSR-3337XX-WE-PW	346,00
Noce/LB9	550x500x400	HSSR-3332XX-NC-LB9	315,00
NOCE/LD9	900x500x400	HSSR-3337XX-NC-LB9	346,00
Noce/PW	550x500x400	HSSR-3332XX-NC-PW	315,00
NOCE/T VV	900x500x400	HSSR-3337XX-NC-PW	346,00
Morier/LB9	550x500x400	HSSR-3332XX-MO-LB9	315,00
IVIOTIEI/LD3	900x500x400	HSSR-3337XX-MO-LB9	346,00
Morier/PW	550x500x400	HSSR-3332XX-MO-PW	315,00
IVIOTIET/PVV	900x500x400	HSSR-3337XX-MO-PW	346,00

Cassettiere e contenitori sono disponibili in versione SM e PP , i prezzi rimangono invariati

SAS 877 - alluminio profilo

Finitura: alluminio anodizzato naturale

Il frontale dei cassetti può essere ordinato con profilo alluminio e vetro laccato bianco puro o vetro laccato cappuccino

Maniglia

Finitura: alluminio anodizzato naturale






SM per Magnilie

XX: Aggiungere PP per push pull

Linea Atelier

Cassettiere a 3 cassetti, fronte cassetti in legno




Materiale: melaminico spessore 18 mm, bordatura in ABS spessore 1 mm

*La laccatura comporta un aumento dei tempi di consegna a 60 gg lavorativi.

finiture	mm L x P x H	codice	prezzo €
Bianco	550x500x600	HSSR-3317XX-CO	284,00
	900x500x600	HSSR-3334XX-CO	388,00
Wengé	550x500x600	HSSR-3317XX-WE	284,00
	900x500x600	HSSR-3334XX-WE	388,00
Noce	550x500x600	HSSR-3317XX-NC	284,00
	900x500x600	HSSR-3334XX-NC	388,00
Morier	550x500x600	HSSR-3317XX-MO	284,00
	900x500x600	HSSR-3334XX-MO	388,00

Cassettiere a 3 cassetti, fronte cassetti con vetro laccato e profilo in alluminio



Materiale: melaminico spessore 18 mm, bordatura in ABS spessore 1 mm Profilo in alluminio: SAS 877

*La laccatura comporta un aumento dei tempi di consegna a 60 gg lavorativi.

finiture	mm L x P x H	codice	prezzo €
Bianco/LB9	550x500x600	HSSR-3317XX-CO-LB9	432,00
	900x500x600	HSSR-3334XX-CO-LB9	485,00
Bianco/PW	550x500x600	HSSR-3317XX-CO-PW	432,00
	900x500x600	HSSR-3334XX-CO-PW	485,00
Wengé/LB9	550x500x600	HSSR-3317XX-WE-LB9	432,00
	900x500x600	HSSR-3334XX-WE-LB9	485,00
Wengé/PW	550x500x600	HSSR-3317XX-WE-PW	432,00
vverige/Pvv	900x500x600	HSSR-3334XX-WE-PW	485,00
Noce/LB9	550x500x600	HSSR-3317XX-NC-LB9	432,00
	900x500x600	HSSR-3334XX-NC-LB9	485,00
Noce/PW	550x500x600	HSSR-3317XX-NC-PW	432,00
	900x500x600	HSSR-3334XX-NC-PW	485,00
Morier/LB9	550x500x600	HSSR-3317XX-MO-LB9	432,00
	900x500x600	HSSR-3334XX-MO-LB9	485,00
Morier/PW	550x500x600	HSSR-3317XX-MO-PW	432,00
	900x500x600	HSSR-3334XX-MO-PW	485,00

Cassettiere e contenitori sono disponibili in versione SM e PP , i prezzi rimangono invariati

XX : Aggiungere **PP** per push pull **SM** per Magnilie

SAS 877 - alluminio profilo

Finitura: alluminio anodizzato naturale

Il frontale dei cassetti può essere ordinato con profilo alluminio e vetro laccato bianco puro o vetro laccato cappuccino




Maniglia

Finitura: alluminio anodizzato naturale



Linea Atelier

Contenitore con 2 ante battenti, frontale in legno




Materiale: melaminico spessore 18 mm, bordatura in ABS spessore 1 mm

*La laccatura comporta un aumento dei tempi di consegna a 60 gg lavorativi.

finiture	mm L x P x H	codice	prezzo €
Bianco	900x320x480	HSSR-3339XX-CO	201,00
	900x500x960	HSSR-3310XX-CO	324,00
Wengé	900x320x480	HSSR-3339XX-WE	201,00
	900x500x960	HSSR-3310XX-WE	324,00
Noce	900x320x480	HSSR-3339XX-NC	201,00
	900x500x960	HSSR-3310XX-NC	324,00
Morier	900x320x480	HSSR-3339XX-MO	201,00
	900x500x960	HSSR-3310XX-MO	324,00

Contenitore con 2 ante battenti, frontale in vetro



Materiale:

melaminico spessore 18 mm, bordatura in ABS spessore 1 mm Profilo in alluminio: SAS 877

*La laccatura comporta un aumento dei tempi di consegna a 60 gg lavorativi.

finiture	mm L x P x H	codice	prezzo €
Bianco/LB9	900x320x480	HSSR-3339XX-CO-LB9	255,00
	900x500x960	HSSR-3310XX-CO-LB9	439,00
Bianco/PW	900x320x480	HSSR-3339XX-CO-PW	255,00
	900x500x960	HSSR-3310XX-CO-PW	439,00
Wengé/LB9	900x320x480	HSSR-3339XX-WE-LB9	255,00
	900x500x960	HSSR-3310XX-WE-LB9	439,00
Wengé/PW	900x320x480	HSSR-3339XX-WE-PW	255,00
	900x500x960	HSSR-3310XX-WE-PW	439,00
Noce/LB9	900x320x480	HSSR-3339XX-NC-LB9	255,00
	900x500x960	HSSR-3310XX-NC-LB9	439,00
Noce/PW	900x320x480	HSSR-3339XX-NC-PW	255,00
	900x500x960	HSSR-3310XX-NC-PW	439,00
Morier/LB9	900x320x480	HSSR-3339XX-MO-LB9	255,00
	900x500x960	HSSR-3310XX-MO-LB9	439,00
Morier/PW	900x320x480	HSSR-3339XX-MO-PW	255,00
	900x500x960	HSSR-3310XX-MO-PW	439,00

Cassettiere e contenitori sono disponibili in versione SM e PP , i prezzi rimangono invariati

XX: Aggiungere **PP** per push pull **SM** per Maniglia

SAS 877 - alluminio profilo

Finitura: alluminio anodizzato naturale

Il frontale dei cassetti può essere ordinato con profilo alluminio e vetro laccato bianco puro o vetro laccato cappuccino



Maniglia

Finitura: alluminio anodizzato naturale

